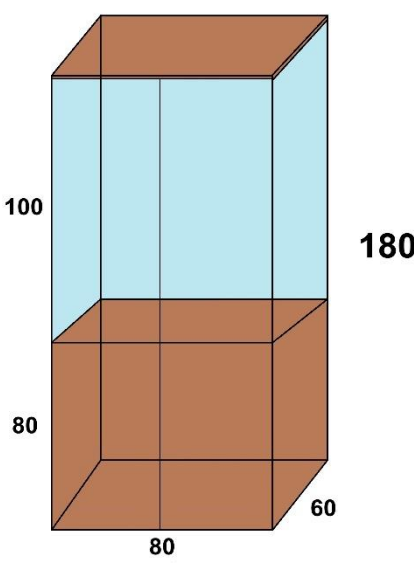
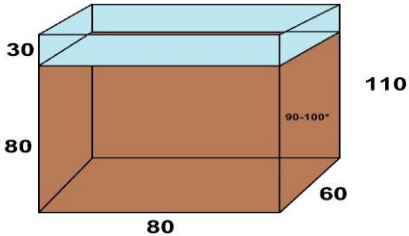



SPECYFIKACJA PRZETARGOWA NA ZAKUP WITRYN WYSTAWOWYCH DLA KLASZTORU W KALWARII PAĆLAWSKIEJ

Niniejsza specyfikacja stanowi propozycję zakupu witryn wystawowych do zabudowania pomieszczeń wystawowych w remontowanych obiektów w Kalwarii Paćlowskiej. Niniejsza specyfikacja stanowi propozycję zakupu witryn do zabudowania pomieszczeń remontowanych obiektów w Kalwarii Paćlowskiej.

Zamawiający dopuszcza tolerancję o +/- 10% w stosunku do wskazanych w specyfikacji wartości liczbowych (dotyczy zarówno wymiarów jak i innych cech wyrażonych liczbowo), chyba że w treści specyfikacji wskazano inną dopuszczalną tolerancję. W szczególności Zamawiający wskazuje, że rysunki wskazane w specyfikacji stanowią wyłącznie punkt odniesienia dla ogólnego wzornictwa i rozwiązań estetycznych.

1. GABLOTY 90X80x80 – szt.14		Potwierdzenie zaoferowania parametrów przez Wykonawcę poprzez wpisanie odpowiednio TAK/NIE
	<p>KORPUS</p>	<p>Witryna z niską z półką. - dolna szafka/postument - 80 x 60x 80 (szer. x gł. x wys.), nadstawka przeszklona 80 x 60 x 100 (szer. x gł. x wys.), wymiar zewnętrzne całkowite: 80x60x180 (szer. x gł. x wys.), - zadaszenie płyta laminowana, - rusztowanie witryny aluminium profilowane lub montowane na klej, - dostęp drzwi otwierane z zamkiem, - szkło hartowane o gr. 4 mm, - półka szkło hartowane o gr. 8 mm, - podświetlone lampkami LED.</p>

2. GABLOTY 80x80 - szt.6		Potwierdzenie zaoferowania parametrów przez Wykonawcę poprzez wpisanie odpowiednio TAK/NIE
 <p>* Lada pochylona</p>	KORPUS	<p>Witryna lada 80/60/80 (szer. x gł. x wys.) podest z płyty laminowanej , nadstawka przeszklona 80/60/30 (szer. x gł. x wys.)cm,</p> <ul style="list-style-type: none"> - rusztowanie witryny aluminium profilowane lub montowane na klej, - dostęp drzwi przesuwane, - szkło hartowane o gr.4 min, - podświetlone lamkami LED

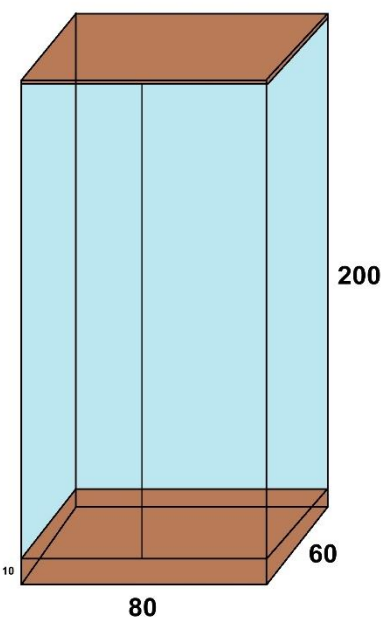3. GABLOTY 200x80x60 – szt.18		Potwierdzenie zaoferowania parametrów przez Wykonawcę poprzez wpisanie odpowiednio TAK/NIE
	KORPUS	<p>Witryna stojąca na manekiny o wym.200 wys./80 szer./60 głęb. na dole gabloty cokół ok 10 cm odstęp z płyty laminowanej,</p> <ul style="list-style-type: none"> - zadaszenie płyta laminowana, - rusztowanie witryny aluminium profilowane lub montowane na klej, -drzwi podwójne otwierane z zamkiem, -szkło hartowane o gr.4 mm, - podświetlone lamkami LED.

Specyfikację sporządził dnia 9.08.2021r

Kierownik projektu
Józef Skiba