Istniejący kanał wentylacyjny przeznaczony do likwidacji

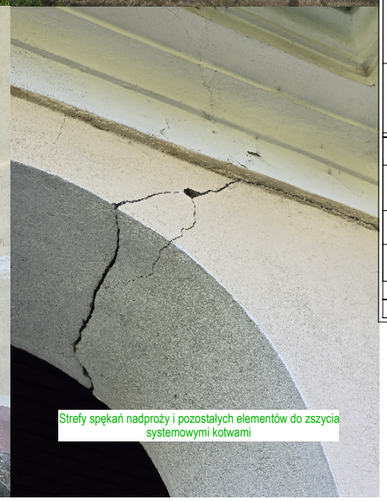

Strefy spękań nadproży i pozostałych elementów do zszycia systemowymi kotwami

Istniejący kanał wentylacyjny przeznaczony do likwidacji

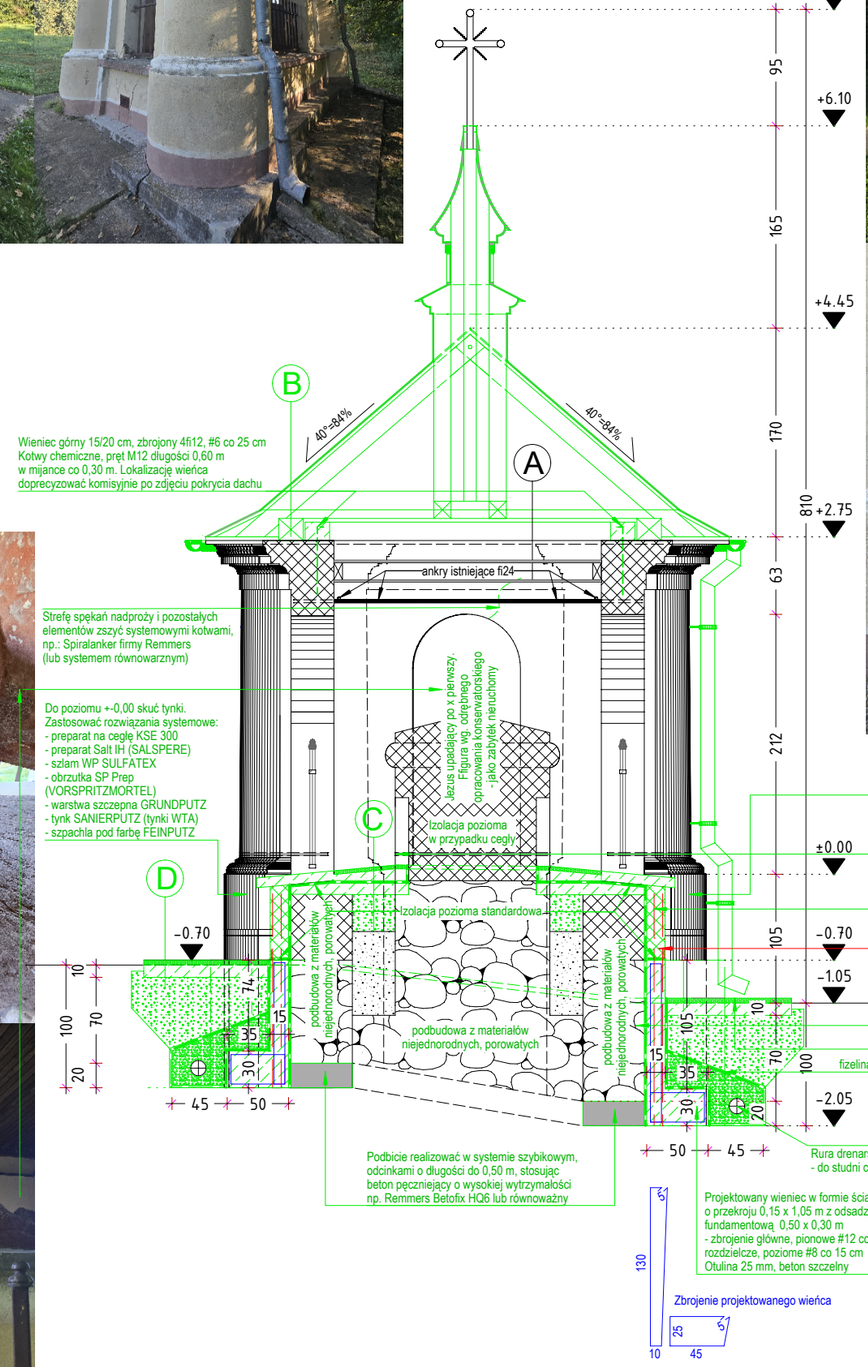

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Argasiński Robert PROJEKTOWE USŁUGI KOMPUTEROWE "ARGAS"
SIEDZIBA: ul. Mączyńskiego 27, 37-500 Jarosław
tel. 695-248-250 / argasprojekt@gmail.com

Funkcja:	Imię i Nazwisko / Nr Uprawnień / Specjalność	Podpis
Branża:	ARCHITEKTURA	
Projektant:		
Autor projektu: Opracował:	inż. Robert ARGASIŃSKI	
Nazwa zadania:		

REMONT ZABYTKOWEJ KAPLICY GRUPY "GRADUSY" "PIERWSZY UPADEK"

Adres inwestycji i Kat. obiektu budowlanego:	Nazwa jedn. ewid., Nazwa i nr obrębu ewid., Nr działek
Województwo podkarpackie Powiat przemyski, Gmina Fredropol 37-743 Kalwaria Pacławska Kat. obiektów - X (budynki kultu religijnego: kaplice)	Powiat: przemyski Jednostka ewidencyjna: 181303_2 Fredropol Obręb ewidencyjny: 0007 Kalwaria Pacławska Działki nr ew. gr. 233 Id. działki:181303_2.0007.233

Inwestor: KLASZTOR ZNALEZIENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO ZAKONU BRACI MNIEJSZYCH KONWENTUALNYCH (FRANCISZKANÓW) 37-743 KALWARIA PACŁAWSKA 40

Tytuł Rysunku:

PRZEKRÓJ 1-1

Faza:	*Data:*	*Skala:*	*Nr Rys.:*
PB/PA-B	09-2024	1:50	2

DOKUMENTACJA SŁUŻY CELOM ADMINISTRACYJNYM - INWESTYCJĘ REALIZOWAĆ W OPARCIU O PROJEKT TECHNICZNY
OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI, ZMIANY LUB KOPIOWANIE WYMAGAJĄ PISEMNEJ ZGODY BIURA

A

-	konstrukcja dachu
-	wypełnienie - sieczka
-	ruszt - belki stropowe
-	deska sufitowa
-	sufit na ruszcie - listwa 1,5x4,5cm

B

-	blacha tytan-cynk na rąbek stojacy
-	membrana systemowa - separująca
2,5cm	deskowanie pełne lub płyta OSB
4,5cm	kontrłata
-	izolacja wiatrowa (membrana trójwarstwowa)
	Interpretacja elementów więźby dachu, na bazie doświadczenia i kształtu dachu. Istniejąca więźba dachu przewidziana do wymiany min. w 50% (do uzgodnienia - potwierdzenia w trakcie odkrywek)
16cm	krokwie 12x16cm
18cm	namurnica 18x18cm
-	konstrukcja wieżyczki
-	słupy 15x15cm

C

5cm	łom z piaskowca (fuga pełna)
-	podbudowa betonowa, zbrojona fi4 mm
-	2x pap na lepiku
8-10cm	beton gr. 8-10 cm
-	folia izolacyjna
-	piasek zagęszczony / istniejąca podbudowa piaskowa

D

5cm	łom z piaskowca (fuga pełna) + hydrofobizacja
8-10cm	podbudowa betonowa, zbrojona siatka fi4mm
-	piasek zagęszczony warstwami do poziomu
-	fizeliny separującej żwirową obsybkę drenażu